


PERFOROVANÝ TERASOVÝ  
NÁSTAVEC LZE V PŘÍPADĚ POTŘEBY  
LIBOVOLNĚ ZKRÁTIT SEŘÍZNUTÍM V  
DRÁŽCE, NEBO JEJ LZE PRODLOUŽIT  
VŽDY O 33,3 mm ODVODŇOVACÍM  
KROUŽKEM **TW ODK**

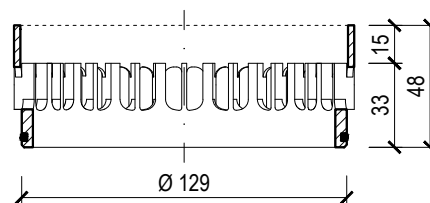

Název **PERFOROVANÝ TERASOVÝ NÁSTAVEC PRO STŘEŠNÍ VPUSTI**

Typ **TW TER P**

Hmotnost 0,69 kg

Kód 112930220

Materiál POLYAMID

Měřítko 1:3

**TOPWET**

SYSTÉMY ODVODNĚNÍ  
PLOCHÝCH STŘECH

info@topwet.cz

www.topwet.cz